



# Cassette luchtverwarmer

*INDIVIDUELE OPLOSSING MET HOGE MATE VAN FLEXIBILITEIT*

# Cassette luchtverwarmer

INDIVIDUELE OPLOSSING MET HOGE MATE VAN FLEXIBILITEIT

NHS Cassette luchtverwarmers zijn bedoeld voor toepassing in winkels en kantoren met verlaagde plafonds waar een discrete, individuele oplossing en een hoge mate van flexibiliteit gewenst worden. De Cassette luchtverwarmers zijn ontwikkeld met een dubbele functionaliteit. Ze bieden een hoog vermogen zelfs door de toepassing van een enorm stille ventilatormotor en een slank design zodat de Cassette luchtverwarmers eenvoudig in de meeste systeemplafonds geïntegreerd kunnen worden.

De Cassette luchtverwarmers zijn leverbaar als 2-pijpssysteem (4-pijps op aanvraag) en te gebruiken met warm water voor verwarming maar ook geschikt voor koeling door middel van koud water. De afmetingen van het frame (575x575mm) voldoen aan de Europese standaard voor systeemplafonds.

Het frame wordt geleverd met een luchtaanzuigfilter uit zwart propyleen (klasse EU3) en vier luchtgeleidingslamellen die handmatig en individueel instelbaar zijn. Het frame wordt door een telescopisch systeem gemakkelijk aan de Cassette luchtverwarmer bevestigd en zorgt voor een goede aansluiting tussen plafond en rooster.

## Bedieningsmogelijkheden


De bediening geschiedt standaard met een infrarood afstandsbediening waarmee de Cassette luchtverwarmer zowel handmatig als automatisch bediend kan worden. Met het automatische programma zorgt de unit zelf voor het bereiken van de ingestelde temperatuurwaarde.

Voor andere bedieningsmogelijkheden neem contact met ons op.



Cassette luchtverwarmer

## Afmetingen Cassette luchtverwarmer

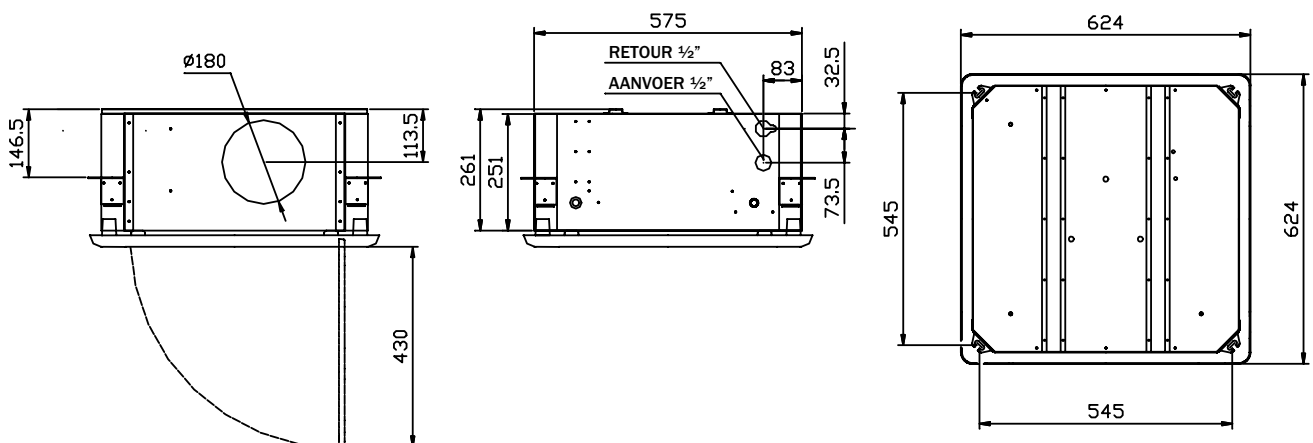



## Technische gegevens

### Cassette luchtverwarmer waterverwarmd 80/60°C (W)

Type	Lucht- hoeveelheid	Verwarmings- capaciteit water 80/60 °C	Waterzijdige weerstand water 80/60 °C	Wateraan- sluitingen	Elektrische aansluitingen AC-ventilatoren (nominaal vermogen)			Geluidsdruk	Gewicht
	m³/h	kW	kPa	"	Volt	kW	A	dB(A)*	kg
12-595	950	11,8	16,6	1/2	230	0,14	0,59	24-44	22,5
18-595	1300	17,3	23,0	1/2	230	0,15	0,63	31-48	23,0

\* Gemeten op 1m afstand. Technische wijzigingen voorbehouden.



**New Heating Solutions BV**

De Dieze 24, 5684 PT Best, **T** +31 (0)499 870 027, **E** info@nhs-luchtgordijnen.nl

[www.nhs-luchtgordijnen.nl](http://www.nhs-luchtgordijnen.nl)